

“NEO range”

Varje ljus markerar en ny början. Med NEO RANGE presenterar KONTRAST en kollektion som hyllar förnyelse, kreativitet och den ständiga utveckling som definerar vilka vi är. Vi valde namnet NEO RANGE för att "NEO" är mer än bara ett ord för förnyelse - det är en attityd. Det handlar om nya idéer, djärv design och övertygelsen om att ljus alltid kan bli smartare, vackrare och mer levande. Vår nya katalog sammanför inspirerande koncept, distinkt design och belysningslösningar som lyser upp varje rum - den ljusa vägen. NEO RANGE är morgondagens ljus.



INOMHUS



DOWNLIGHTS	6 - 27
SPOTLIGHTS	28 - 35
LÄGVOLT	36 - 41
TAK	42 - 51
AKUSTIK	52 - 53
PENDLADE	54 - 65
VÄGG	66 - 75
LÄSLAMPOR	76 - 79
BORD	80 - 81
GOLV	82 - 83
PROFILER	84 - 95
HIGH BAY	96 - 97

UTOMHUS

INDUSTRI	98 - 99
FASAD	100 - 101
PROJEKTORER	102 - 105
TAK	106 - 107
VÄGG	108 - 121
POLLARE	122 - 125
MARK	126 - 127
URBAN	128 - 129
STRÅLKASTARE /STOLPE	130 - 133

LED STRIPS	134 - 140
DRIVDON - NÖDBELYSNING	141


BENE ROUND S



Ljuskälla: LED MODUL
8W - 593Lm
CCT: 3500K
CRI: 90
IP: 40
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°, 48°
Vit




BENE ROUND XL Svart



Ljuskälla: LED MODUL
38W - 3500Lm
CCT: 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 90
IP: 40
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°, 60°
Vit - Svart




BENE ROUND XL



Ljuskälla: LED MODUL
38W - 3500Lm
CCT: 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 90
IP: 40
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°, 60°
Vit




SPOT BENE ROUND XL Svart



Ljuskälla: LED MODUL | COB LED
38W - 3500Lm | 12W - 950Lm
CCT: 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 90
IP: 40
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit - Svart





SPOT BENE ROUND XL



Ljuskälla: LED MODUL | COB LED
38W - 3500Lm | 12W - 950Lm
CCT: 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 90
IP: 40
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit





BENE 1F IN



Ljuskälla: LED MODUL
Max 2W - 275Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå




BENE 2F IN




Ljuskälla: LED MODUL
Max 4W - 550Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå




BENE 5F MOB



Ljuskälla: LED MODUL
9W - 900Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 38°
Vit | Svart




BENE 5F IN




Ljuskälla: LED MODUL
Max 10W - 1377Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå




BENE 10F MOB



Ljuskälla: LED MODUL
18W - 1800Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 38°
Vit | Svart




BENE 5F IN ASYMMETRIC




Ljuskälla: LED MODUL
Max 10.4W - 1186Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå




BENE 10F



Ljuskälla: LED MODUL
18W - 1800Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 38°
Vit | Svart





BENE 4F ROUND IN



Ljuskälla: LED MODUL
Max 8W - 1100Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå





BENE 5F TRIMLESS



Ljuskälla: LED MODUL
Max 10W - 1377Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå





BENE 1F TRIMLESS



Ljuskälla: LED MODUL
Max 2W - 275Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå





BENE 5F TRIMLESS ASYMMETRIC



Ljuskälla: LED MODUL
Max 10.4W - 1186Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå




BENE 2F TRIMLESS



Ljuskälla: LED MODUL
Max 4W - 550Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 30°, 45°
Vit | Svart | Grå




ITER 60 MOB




Ljuskälla: COB LED
4W - 335Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 25°
Vit





SICA S IN



Ljuskälla: COB LED
6W - 466Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Svart



RUDO 2





Ljuskälla: LED MODUL
9W - 800Lm
CCT: 1800K-2700K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 30°
Vit




Total void required (h) 79mm


STELLA 20



Ljuskälla: COB LED
Max 24.2W - Max 3907Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 40°, 60°
Vit | Svart | Grå



MITTO 2 S.S.LED




Ljuskälla: COB LED
Max 42W - Max 6828Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 25°, 45°
Vit | Svart | Grå | Krom




11.6W-16.9W-H:110mm
24.2W-H:130mm
28W-42W-H:160mm


STELLA 30



Ljuskälla: COB LED
Max 42W - 6828Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 25°, 45°
Vit | Svart | Grå | Guld




CERNO 2




Ljuskälla: COB LED | GU10
Max 12W - 1535Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit | Svart




CERNO 8




Ljuskälla: COB LED | GU10
Max 12W - 1535Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit | Svart




CERNO 4 IP65




Ljuskälla: COB LED | GU10
Max 12W - 1535Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 65
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit | Svart




CERNO 9




Ljuskälla: COB LED | GU10
Max 12W - 1535Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit | Svart




CERNO 6




Ljuskälla: COB LED | GU10
Max 12W - 1535Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit | Svart




VATES 14



Ljuskälla: COB LED
Max 9.8W - 1570Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit




RITUS 30



Ljuskälla: COB LED
3.2W - 83.2Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°
Vit | Svart





VATES 21



Ljuskälla: COB LED
Max 9.8W - 1570Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit




RITUS 40



Ljuskälla: COB LED
4W - 288Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 50°
Vit | Svart




RITUS 20



Ljuskälla: COB LED
6W - 232Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Svart




RITUS 50



Ljuskälla: COB LED
7W - 560Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 50°
Vit | Svart




RITUS 30 MOB




Ljuskälla: COB LED
3.2W - 83.2Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°
Vit | Svart





RITUS 70 MOB



Ljuskälla: COB LED
10W - 1000Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 50°
Vit




RITUS 50 MOB




Ljuskälla: COB LED
7W - 560Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 50°
Vit | Svart





RITUS 60 MOB IP65



Ljuskälla: COB LED
6W - 600Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 65
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 60°
Vit




RITUS 50 MOB 2




Ljuskälla: COB LED
7W - 560Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 50°
Vit





RITUS 80 MOB IP65



Ljuskälla: COB LED
8W - 800Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 65
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 60°
Vit




RITUS 35 TRIM




Ljuskälla: COB LED
8W - 480Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°
Vit | Svart




RITUS 70 ASYMMETRIC



Ljuskälla: COB LED
10W - 480Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 54
Vit





RITUS 70 TRIM SPOT




Ljuskälla: COB LED
8W - 1040Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 50°
Vit




RITUS 60 MOB IP65 TRIMLESS



Ljuskälla: COB LED
6W - 600Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 65
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 60°
Vit





RITUS 70 TRIM SPOT M




Ljuskälla: COB LED
12W - 1200Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 50°
Vit




RITUS 80 MOB IP65 TRIMLESS



Ljuskälla: COB LED
8W - 800Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 65
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°, 60°
Vit




PLANUS 2




Ljuskälla: COB LED
Max 9.8W - 1570Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit




AVIA S



Ljuskälla: LED Ställbar
15W / 20W - 1800Lm / 2400Lm
Ställbar CCT: 3000K - 4000K - 5700K
CRI: 80
IP: 54
Vit




PLANUS 12




Ljuskälla: COB LED
Max 9.8W - 1570Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit




AVIA M



Ljuskälla: LED Ställbar
18W / 24W - 2160Lm / 2880Lm
Ställbar CCT: 3000K - 4000K - 5700K
CRI: 80
IP: 54
Vit




PLANUS 9 1F



Ljuskälla: COB LED
Max 9.8W - 1570Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit




AVIA L



Ljuskälla: LED Ställbar
26W / 35W - 3120Lm / 4200Lm
Ställbar CCT: 3000K - 4000K - 5700K
CRI: 80
IP: 54
Vit




VIGOR IN M




Ljuskälla: SMD LED
10W - Max 950Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 40
Vit




STATUR CCT 215



Ljuskälla: SMD LED
40W - 3200Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5700K
CRI: 90
IP: 54 (Front) / 20 (Bak)
Spridningsvinkel: 110°
Vit




VIGOR IN XL




Ljuskälla: SMD LED
21W - Max 1990Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 40
Vit




RAMUS



Ljuskälla: COB LED
23W-2393LM
CCT: 4000K
CRI: 90
IP: 20
Vit




STATUR CCT 155



Ljuskälla: SMD LED
24W - 1920Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5700K
CRI: >80
IP: 54 (Front) / 20 (Bak)
Spridningsvinkel: 110°
Vit




PANEL DAISY SQUARE




Ljuskälla: LED BOARD
25.4W - Max 3844Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 20
Spridningsvinkel: 80°
Vit | Svart | Grå





POSCO 12



Ljuskälla: SMD LED
27W - 3200Lm
CCT: 4000K
CRI: 80
IP: 40
Spridningsvinkel: 60°
Vit




POSCO 2 IN




Ljuskälla: LED BOARD
25.4W - Max 3844Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >80
IP: 20
Spridningsvinkel: 80°
Vit | Svart | Grå




BACKLIGHT PANEL IN PRISMATIC UGR



Ljuskälla: LED PANEL
Max 38W - Max 4750Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20 / 40
Vit





POSCO 10 LED




Ljuskälla: SMD LED
35W - 5250Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 40
Vit




SISTO PANEL SQ



Ljuskälla: LED PANEL
Max 7x2W - 1680Lm
CCT: 4000K
CRI: ≥90
IP: 20
Spridningsvinkel: 30°
Vit | Grå




POTIS K S.S.LED





Ljuskälla: COB LED
Max 13.5W - 1990Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 24°, 36°
Vit | Svart | Grå




POTIS M S.S.LED




Ljuskälla: COB LED
Max 22.3W - 3530Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 40°, 60°
Vit | Svart | Grå




POTIS S S.S.LED





Ljuskälla: COB LED
Max 12W - 1535Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°, 17°, 24°, 36°
Vit | Svart | Grå




POTIS L S.S.LED




Ljuskälla: COB LED
Max 34.5W - 5080Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 24°, 36°
Vit | Svart | Grå




POTIS N S.S.LED




Ljuskälla: COB LED
Max 26.3W - 4060Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 10°, 23°, 36°
Vit | Svart | Grå




BARO 2



Ljuskälla: COB LED
Max 26.3W - 4060Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel:
Vit | Svart | Grå




BARO 3



Ljuskälla: COB LED
Max 34.5W - 5080Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Spridningsvinkel:
Vit | Svart | Grå




VELOX 5 Q



Ljuskälla: COB LED
Max 19W - 2350Lm
CCT: 3000K
CRI: 95
IP: 40
Vit | Svart




POTIS D FOCUS S.S.LED





 Ljuskälla: COB LED
 Max 26.3W - 2730Lm
 CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 CRI: 80 / 90
 IP: 20
 Spridningsvinkel: Just. 15° - 30° |
 Just. 30° - 60°
 Vit | Svart | Grå




FORIS M S.S.LED




 Ljuskälla: COB LED
 Max 26.3W - 4060Lm
 CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 CRI: 80 / 90
 IP: 20
 Spridningsvinkel: 24°, 36°
 Vit | Svart | Grå




POTIS T FOCUS S.S.LED






 Ljuskälla: COB LED
 Max 13.5W - 1330Lm
 CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 CRI: 80 / 90
 IP: 20
 Spridningsvinkel: Just. 15° - 30° |
 Just. 30° - 60°
 Vit | Svart | Grå



FORIS S S.S.LED





 Ljuskälla: COB LED
 Max 24.3W - 3800Lm
 CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 CRI: 80 / 90
 IP: 20
 Spridningsvinkel: 24°, 36°
 Vit | Svart | Grå

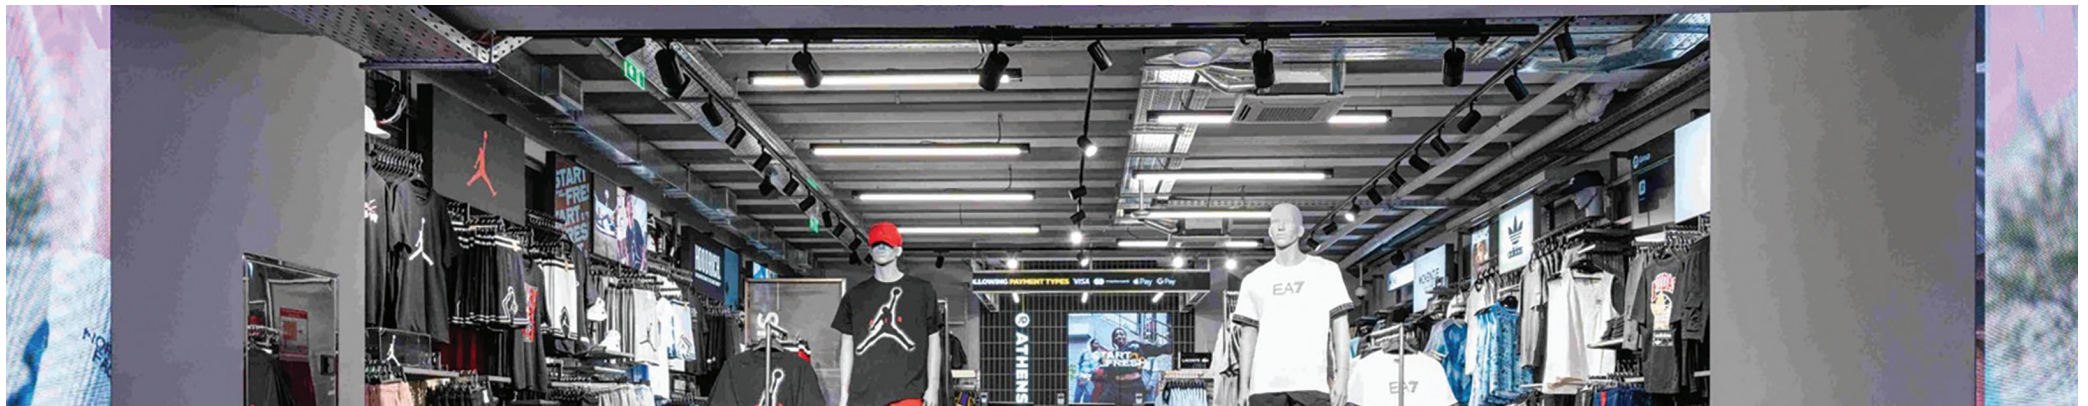




CALIX 2



Ljuskälla: COB LED
5W - 400Lm
CCT: 2700K / 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




CALIX 4



Ljuskälla: COB LED
10W - 800Lm
CCT: 2700K / 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




CALIX 6



Ljuskälla: COB LED
28W - 2240Lm
CCT: 2700K / 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




MINI MAGNETIC LINEAR




Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
Max 12W - 720Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




LEGATUS 2 LINEAR CURVED



Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
Max 16W - 1600Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart




MINI MAGNETIC SPOT




Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
Max 5W - 678Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel:
Svart



LEGATUS 2 POTIS CURVED



Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
Max 12W - 1200Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Svart




LEGATUS 2 LINEAR LED OPAL




Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
12W - Max 720Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart




LEGATUS 2 LINEAR SPOT MOB 6F



Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
6W - Max 372Lm
CCT: 2700K / 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart




LEGATUS 2 LINEAR SPOT 12F




Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
12W - Max 912Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°
Vit | Svart




LEGATUS 2 POTIS 35



Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
7W - Max 595Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Svart




LEGATUS 2 LINEAR SPOT 6F




Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
6W - Max 390Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 24°
Vit | Svart




NON



Ljuskälla: LINEAR LED |
48V DC Skena
7W - Max 595Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 12°-55°
Vit | Svart




LEGATUS 2 BALL 70



Ljuskälla: COB LED |
48V DC Skena
7W - 455Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°-55°
Svart




LEGATUS 2 SPOT 45 SP



Ljuskälla: COB LED |
48V DC Skena
10W - 550Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 36°
Svart




LEGATUS 2 BALL 90



Ljuskälla: COB LED |
48V DC Skena
12W - 780Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 15°-55°
Svart




LEGATUS 2 SPOT 35 SP



Ljuskälla: COB LED |
48V DC Skena
6W - 388Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 36°
Svart




CERNO 10



Ljuskälla: SLA AC 50 | LED
| 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart




RAVUS CEILING 2



Ljuskälla: LED MODUL
10W - 606Lm
CCT: 3000K
CRI: > 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 180°
Vit | Svart




CERNO 12



Ljuskälla: SLA AC 50 | LED
| 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart




RAVUS CEILING 3



Ljuskälla: LED MODUL
18W - 838Lm
CCT: 3000K
CRI: > 90
IP: 20
Vit | Svart




RAVUS CEILING 1



Ljuskälla: LED MODUL
10W - 645Lm
CCT: 3000K
CRI: > 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 20°, 40°, 60°
Vit | Svart




RAVUS CEILING 5



Ljuskälla: LED MODUL
7W - 350Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: > 90
IP: 65
Spridningsvinkel: 180°
Vit | Svart




CITRA



Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart




SICA



Ljuskälla: COB LED
12W - 947Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Svart




GERO 1



Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart




SICA S



Ljuskälla: COB LED
6W - 488Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Svart




GERO 3



Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart




ITER 60 OUT



Ljuskälla: COB LED
4W - 349Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 25°
Vit




SONO OUT S



Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart | Grå




DENS C 50



Ljuskälla: LED MODUL
40W+8W - 4200Lm
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 80
IP: 20
Vit-Guld | Svart-Guld




SONO OUT M



Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart | Grå




DENS B 50



Ljuskälla: LED MODUL
40W+8W - 4000Lm
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 80
IP: 20
Vit-Guld | Svart-Guld




DENS D 60



Ljuskälla: LED MODUL
48W - Max 3200Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 20
Vit | Svart | Mörkbrun




DENS A 50



Ljuskälla: LED MODUL
40W+8W - 4200Lm
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 80
IP: 20
Vit-Guld | Svart-Guld




VITIS 120



Ljuskälla: LED MODUL
24W - 1971Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 30°
Vit-Svart



CURA




Ljuskälla: LED MODUL
Max 60W vid Ø750
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart

Ø300 | Ø500 | Ø600 | Ø750




VITIS 200



Ljuskälla: LED MODUL
60W - 5254Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 30°
Vit-Svart




CURA S SQ



Ljuskälla: LED MODUL
24W - 2280Lm
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart




FIGO UP DOWN



Ljuskälla: LED MODUL
40W - 3700Lm | 60W - 6000Lm
CCT: 3-CCT Brytare | 3000K /
4000K
CRI: 90
IP: 40
Vit | Svart




CURA M SQ



Ljuskälla: LED MODUL
32W - 3200Lm
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart





VIGOR S-M-L- OUT



Ljuskälla: SMD LED
Max 28W - 2761Lm vid Ø225mm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 54
Vit




LENTE 2 SQ



Ljuskälla: LED MODUL
20W - 1408Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 40
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Svart




VIGOR S-M-L- OUT SQUARE



Ljuskälla: SMD LED
Max 37W - 3650Lm vid 225x225mm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 54
Vit




CORVUS A



Ljuskälla: LED MODUL
Max 30W - 1890Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Guld-Röktonat glas



LENTE 3



Ljuskälla: LED MODUL
24W - 2059Lm
CCT: 4000K
CRI: 90
IP: 40
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Svart




SUGO



Ljuskälla: LED MODUL
Max 62W - 4038Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit





SISTO 11 SP



Ljuskälla: LED MODUL
40W - 4800Lm
CCT: 3000K
CRI: ≥ 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 70°
Röd




SISTO 5 SP



Ljuskälla: LED MODUL
30W - 3600Lm
CCT: 3000K
CRI: ≥ 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 85°
Grå




SISTO 13 SP



Ljuskälla: LED MODUL
15W - 1800Lm
CCT: 3000K
CRI: ≥ 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 70°
Grå




SISTO 3 SP



Ljuskälla: E27 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Svart | Mörkblå




SISTO 15 SP



Ljuskälla: LED MODUL
50W - 6000Lm
CCT: 3000K
CRI: ≥ 90
IP: 20
Spridningsvinkel: 38°
Mörkgrå




SISTO 7 SP



Ljuskälla: E27 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Mörkgrå




FIGO DZ UP DOWN




Ljuskälla: LED MODUL
40W - 3700Lm | 60W - 6000Lm
CCT: 3-CCT Brytare | 3000K /
4000K
CRI: 90
IP: 40
Vit | Svart




FIGO SP UP DOWN




Ljuskälla: LED MODUL
40W - 3700Lm | 60W - 6000Lm
CCT: 3-CCT Brytare | 3000K /
4000K
CRI: 90
IP: 40
Vit | Svart




DUX A 60 UP/DOWN SP




Ljuskälla: LED MODUL
30W + 30W - Max 3000Lm
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 80
IP: 20
Vit-Guld | Svart-Guld




CORVUS A 40/50 SP



Ljuskälla: LED MODUL
Max 31W - 1890Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Guld-Röktonat glas




SULCO



Ljuskälla: LED MODUL
25W - 748Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit




CORVUS B 40/50 SP



Ljuskälla: LED MODUL
Max 17W - 1347Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart-Röktonat glas




OLIM L



Ljuskälla: LED MODUL
42W - 3591Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Guld




CORVUS C 40/50 SP



Ljuskälla: LED MODUL
Max 34W - 3040Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Mässing-Bärnsten/Opal Vit




OLIM L



Ljuskälla: LED MODUL
42W - 3591Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




GRATIA



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 1200Lm + 40W - 4000Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




BACA SQ 120



Ljuskälla: LED MODUL
36W - 3600Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




EXIMO



Ljuskälla: LED MODUL
30W - 3000Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd




BACA SQ 75



Ljuskälla: LED MODUL
25W - 2500Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




BACA ROUND 80



Ljuskälla: LED MODUL
25W - 2500Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




CLARUS L



Ljuskälla: LED MODUL
18W - 1800Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




ONUS



Ljuskälla: LED MODUL
17W - 1700Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Mässing | Mörkbrun




DENS C 60 SP



Ljuskälla: LED MODUL
50W - 4500Lm
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 80
IP: 20
Vit-Guld | Svart-Guld




CULTUS L



Ljuskälla: LED MODUL
30W - 3000Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Grön




DUX A80 UP DOWN CP



Ljuskälla: LED MODUL
40W+40W - Max 4000Lm
CCT: Ställbar CCT 3000K /
4000K / 6000K
CRI: 80
IP: 20
Vit | Svart





FONS L



Ljuskälla: LED MODUL
42W - 4200Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Guld




ARA



Ljuskälla: LED MODUL
6W - 600Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd





FATUM S



Ljuskälla: LED MODUL
30W - 3000Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd




PILUM



Ljuskälla: LED MODUL
5W - 500Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd | Blå




FATUM L



Ljuskälla: LED MODUL
50W - 5000Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd




SUPRA



Ljuskälla: LED MODUL
6W - 600Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd




MANUS



Ljuskälla: LED MODUL
7W - 700Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd | Blå




SPES



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 1200Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd | Blå




COMITAS M



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 1200Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Vit | Svart | Varmgrå |
Terraröd




PINSO



Ljuskälla: LED MODUL
8W - 800Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart




AGER S DZ



Ljuskälla: E27 TUBE LED
Max 10W
IP: 20
Bärnsten





AGER M DZ



Ljuskälla: E27 TUBE LED
Max 10W
IP: 20
Rökgrå




FERIO 3



Ljuskälla: LED MODUL
10W - 981Lm
CCT: 3000K
IP: 20
Vit





LACUS 2



Ljuskälla: LED MODUL
10W - 400Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 20
Spridningsvinkel: 60°
Guld - Svart





FERIO 4



Ljuskälla: LED MODUL
14.5W
CCT: 3000K
IP: 20
Vit





LACUS 4




Ljuskälla: LED MODUL
6W - 450Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Spridningsvinkel: 120°
Guld - Svart





PAX




Ljuskälla: LED MODUL
14W - 1400Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 20
Svart

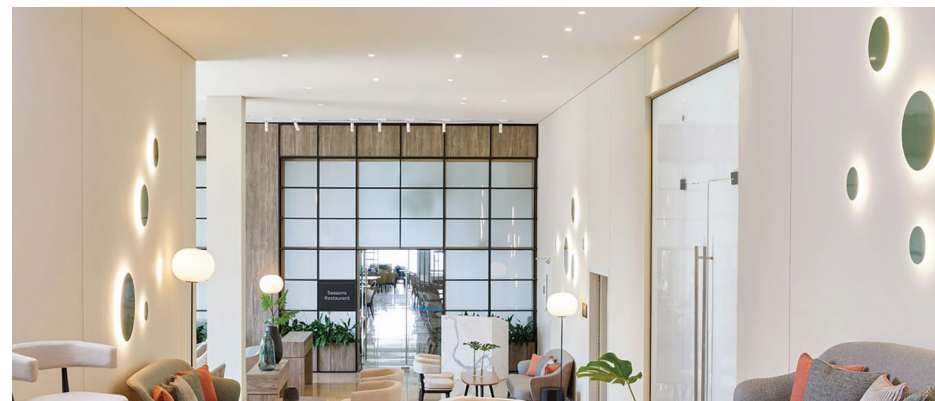


EBUR 3




Ljuskälla: HALOPIN / G9 | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit





EBUR 6





Ljuskälla: E14 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit




EBUR 4





Ljuskälla: E14 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit





EBUR 5




Ljuskälla: E14 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit




AGER 5 OPAL



Ljuskälla: E14 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Guld





AGER M



Ljuskälla: E27 TUBE LED
Max 10W
IP: 20
Rökgrå




AGER 5 CLEAR



Ljuskälla: E14 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Guld





ACTA 2



Ljuskälla: MLF LED
5W - 470Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 20
Vit | Honung | Grå | Grön




AGER S



Ljuskälla: E27 TUBE LED
Max 10W
IP: 20
Bärnsten




RAVUS WALL 2



Ljuskälla: COB LED
7W - 600Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 20
Spridningsvinkel: 120°
Vit




RAVUS WALL 3



Ljuskälla: COB LED
12W - 400Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 360°
Vit




RAVUS WALL 7



Ljuskälla: COB LED
18W - 1700Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 350° riktbar
Vit




RAVUS WALL 4S



Ljuskälla: COB LED
12W - 430Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 150°
Vit




RAVUS WALL 4L



Ljuskälla: COB LED
24W - 1800Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 150°
Vit




RAVUS WALL 8



Ljuskälla: COB LED
10W - 450Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 150°
Vit




RAVUS WALL 10 S



Ljuskälla: COB LED
18W - 1100Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 180°
Vit | Svart





RAVUS WALL 10 M



Ljuskälla: COB LED
24W - 1500Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 180°
Vit | Svart





FERUS 60




Ljuskälla: H.P.LED MODUL
Max 1.5W - Max 230Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 40
Spridningsvinkel: 10°/24°/34°
Vit | Svart | Grå




FERUS 30




Ljuskälla: H.P.LED MODUL
Max 1.5W - Max 230Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 40
Spridningsvinkel: 10°/24°/34°
Vit | Svart | Grå | Guld




FERUS 80




Ljuskälla: H.P.LED MODUL
4W - 233Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 40
Spridningsvinkel: 10°/24°/34°
Vit | Svart | Guld




RAVUS WALL 1



Ljuskälla: COB LED
6W - 250Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 20
Vit




FERUS 90




Ljuskälla: H.P.LED MODUL
4W - 239Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 40
Spridningsvinkel: 10°/24°/34°
Vit | Svart | Guld





RAVUS WALL 5B



Ljuskälla: COB LED
3W - 150Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >80
IP: 20
Vit | Svart




RAVUS WALL 5



Ljuskälla: COB LED
3W+6W - 500Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 20
Spridningsvinkel: 360°
Vit | Svart




VALLO 5 SPOT



Ljuskälla: COB LED | Batteri
Laddningsbar
1.7W - 110Lm
CCT: 2700K / 4000K
CRI: >90
IP: 20
Vit | Svart



ANIMO



Ljuskälla: LED CHIP | Batteri
Laddningsbar
2W - 200Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Sand Vit | Svart | Grå
| Guld




NARRO FLOOR



Ljuskälla: LED CHIP | Batteri
Laddningsbar
4W - 300Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Antracit




NARRO TABLE



Ljuskälla: LED CHIP | Batteri
Laddningsbar
2W - 148Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Vit | Svart | Grön |
Guld




VALLO 1 TABLE



Ljuskälla: SMD LED
7W - 130Lm
CCT: 2700K / 4000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 36°
Röd | Vit | Svart




MINI NARRO



Ljuskälla: LED CHIP | Batteri
Laddningsbar
1.5W - 110Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Vit | Svart | Grön |
Guld




VEXO



Ljuskälla: LED CHIP | Batteri
Laddningsbar
4W - 300Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Mörkgrå | Corten




NOVITAS 3 FLOOR



Ljuskälla: LED BOARD
42.2W - Max 4655Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 40
Vit | Svart | Grå




DONE 10 FLOOR



Ljuskälla: E27 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart | Grå | Any
RAL På förfrågan




REDONO



Ljuskälla: LED MODUL
21W - Max 1990Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 20
Svart | Guld | Blå | Beige




TIRO 2



Ljuskälla: SMD LED
19W - 800Lm
CCT: 2700K / 3000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 77°
Svart | Vit




DONE 4 FLOOR



Ljuskälla: E27 LED | 230V
Max 10W
IP: 20
Vit | Svart | Grå




TIRO 4



Ljuskälla: SMD LED
19W - 1300Lm
CCT: 2700K / 3000K
CRI: >90
IP: 20
Spridningsvinkel: 92°
Svart | Vit




FUGA 2 RING SP UP DOWN




Ljuskälla: PCB LINEAR LED + LED STRIP
Max 168W - Max 2681Lm vid
Ø2000mm + Max 15W/m
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 40
Vit | Svart | Anodiserad
Grå




COMIS 20 FLEX




Ljuskälla: LED FLEX STRIP
Max 11.3W/m - Max 454Lm/m
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 65
Vit | Svart | Anodiserad
Grå




FUGA 2 ROUND SP




Ljuskälla: LED STRIP - 15W/m
Max 198W - Max 27,720Lm vid
Ø1200mm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 40
Vit | Svart | Anodiserad
Grå




NOTUS 25 DAISY SP




Ljuskälla: PCB LINEAR LED
Max 101.3W - Max 15,372Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 20
Vit | Svart | Anodiserad
Grå



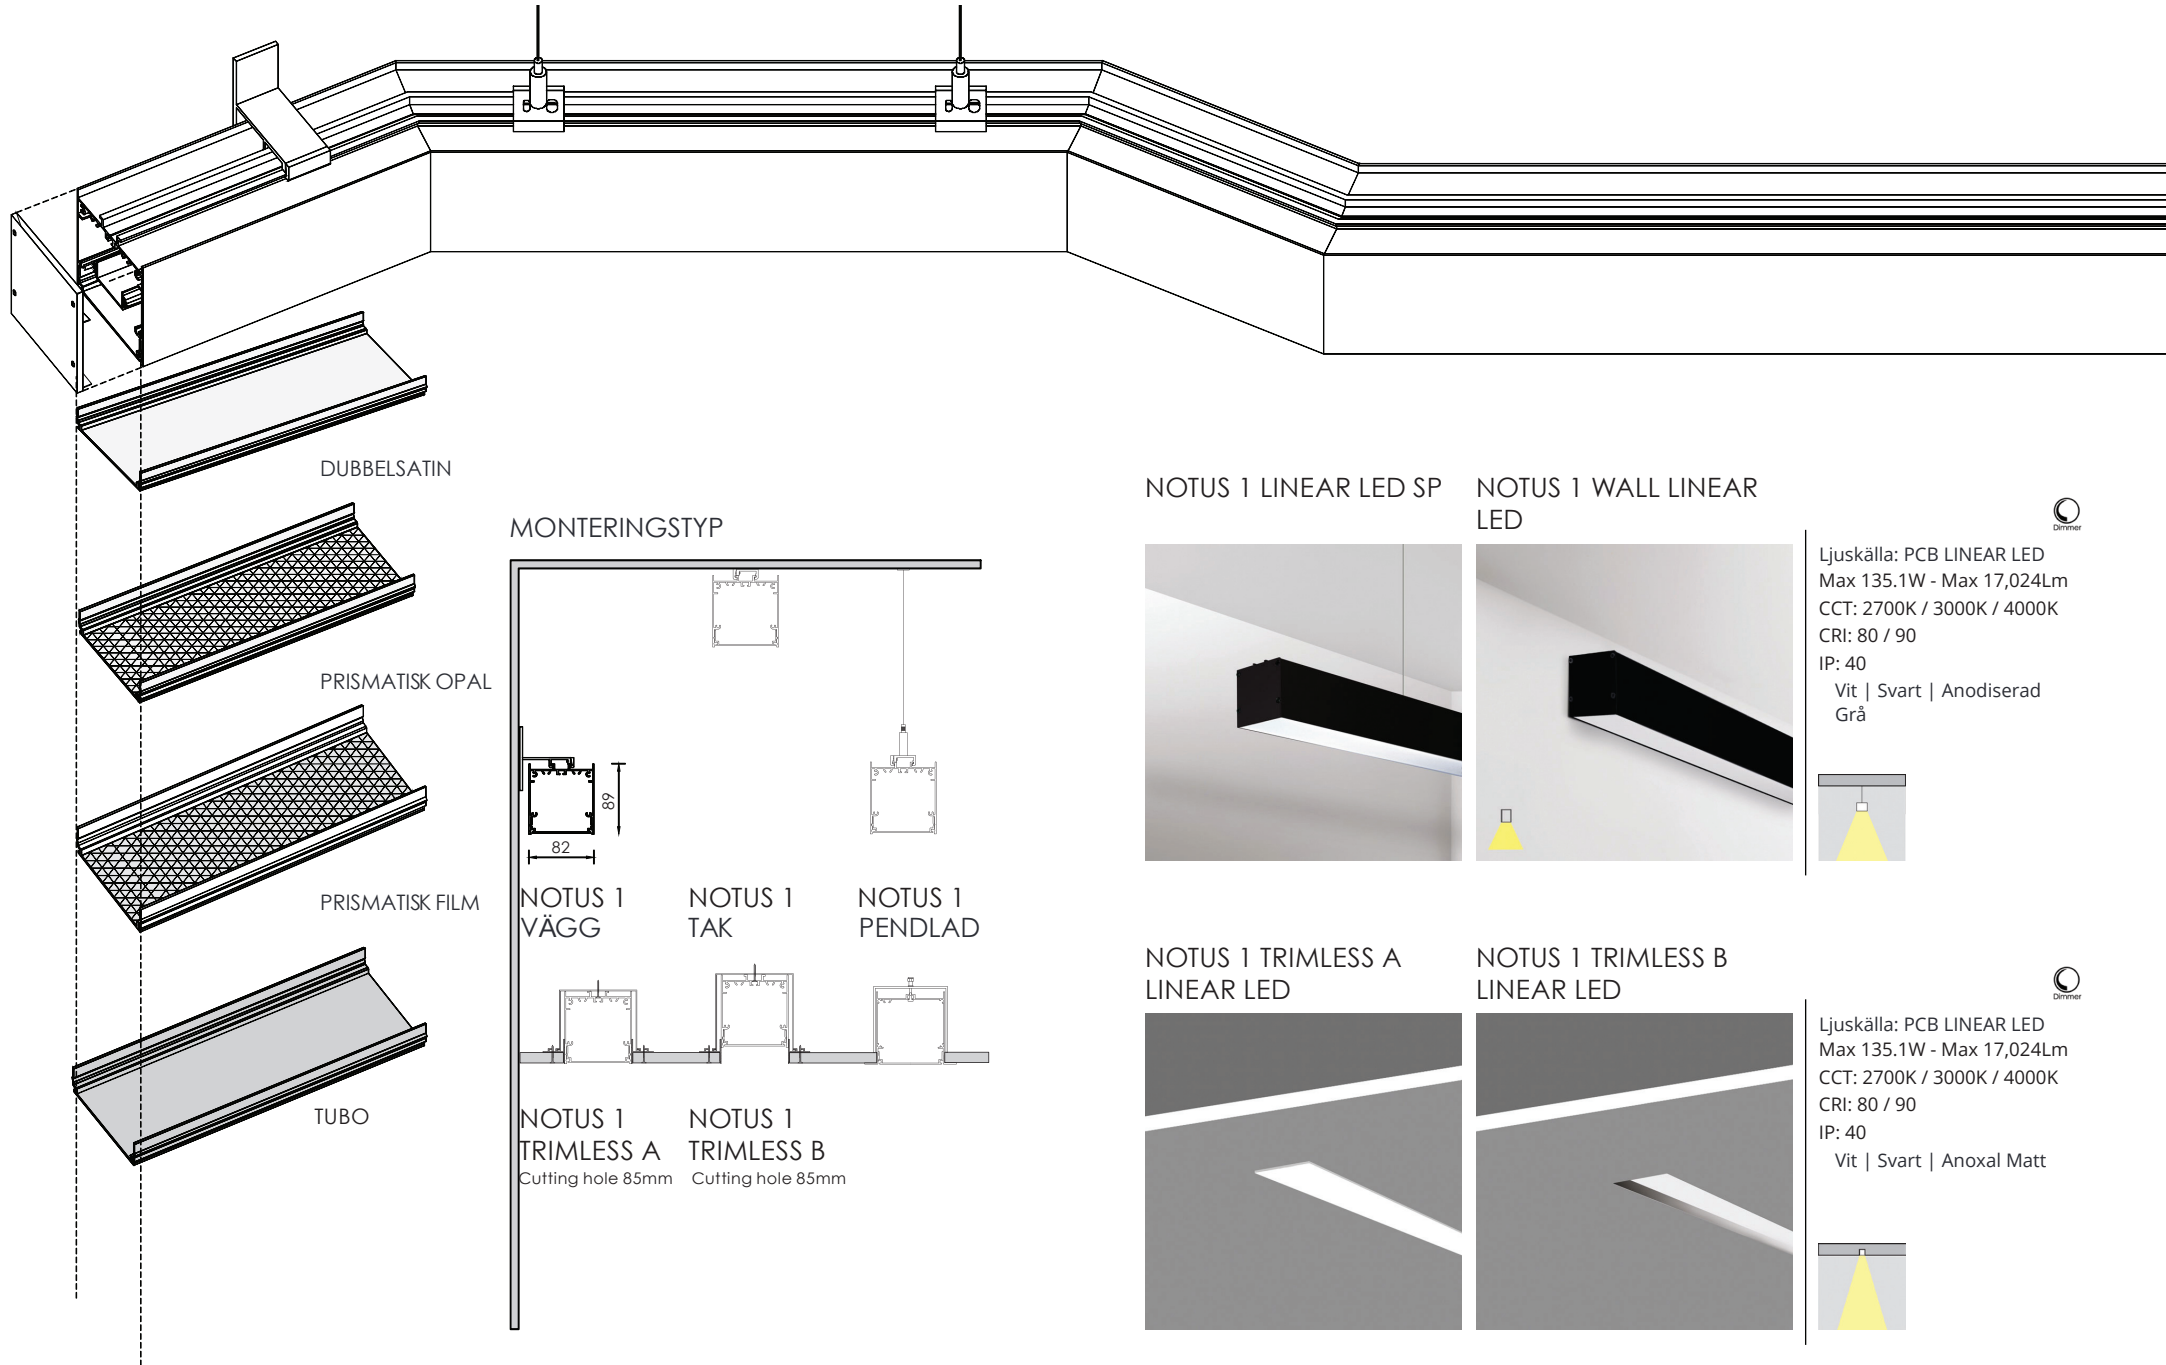

NOTUS 1 LINEAR LED SP




NOTUS 1 WALL LINEAR LED




Ljuskälla: PCB LINEAR LED
Max 135.1W - Max 17,024Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 40
Vit | Svart | Anodiserad
Grå



NOTUS 1 TRIMLESS A LINEAR LED

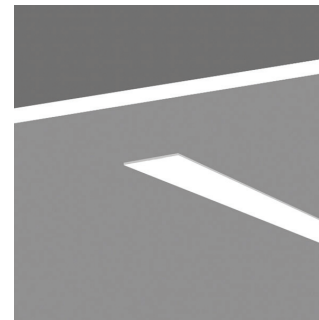


NOTUS 1 TRIMLESS B LINEAR LED

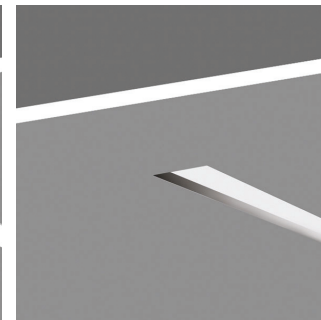

Ljuskälla: PCB LINEAR LED
Max 135.1W - Max 17,024Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 40
Vit | Svart | Anoxal Matt





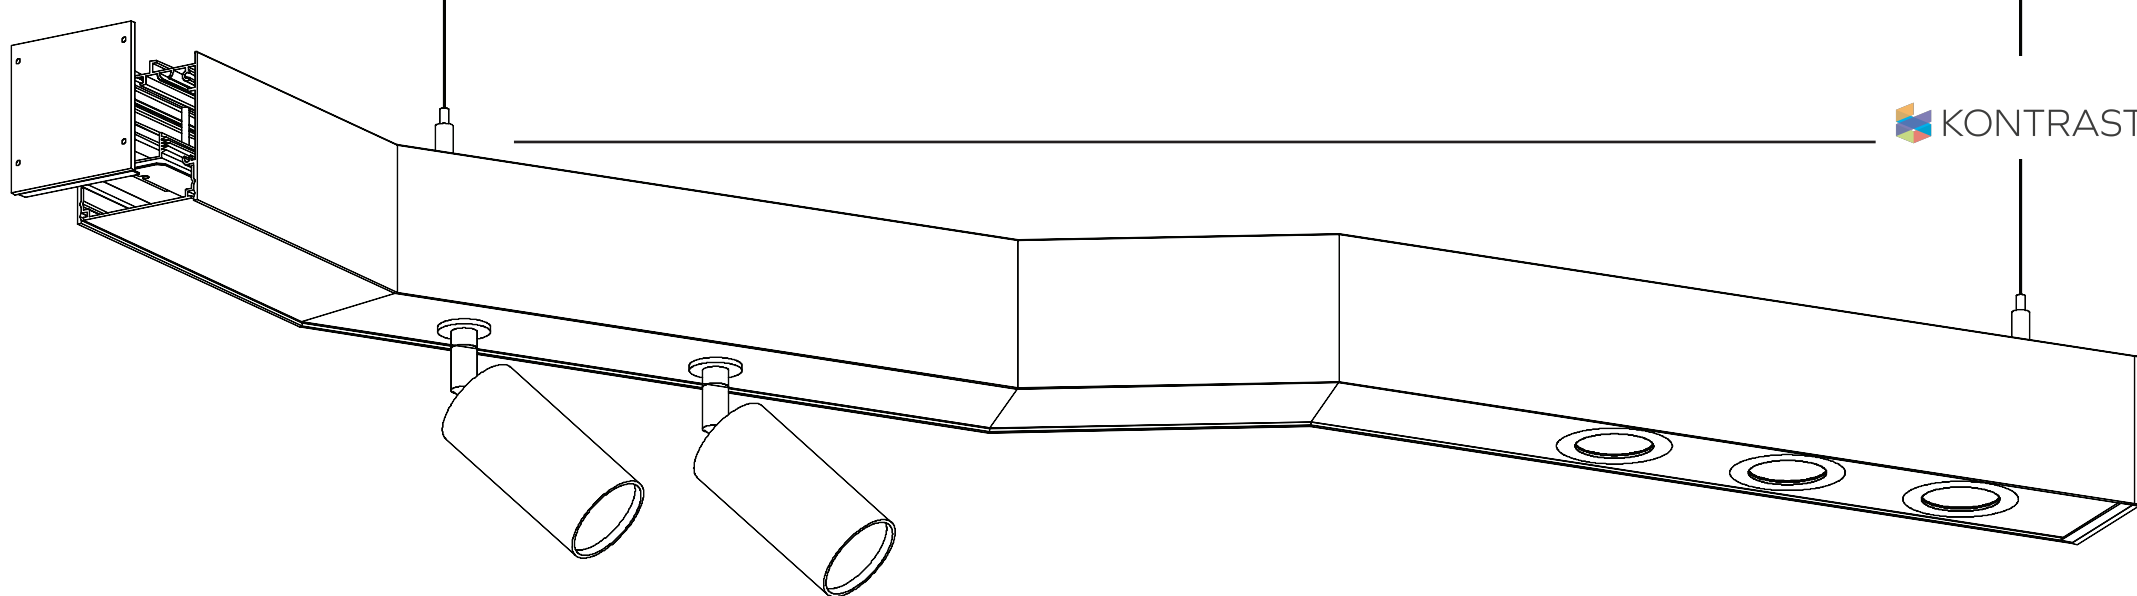



NOTUS 1 SQUARE




NOTUS 1 PL LINEAR LED

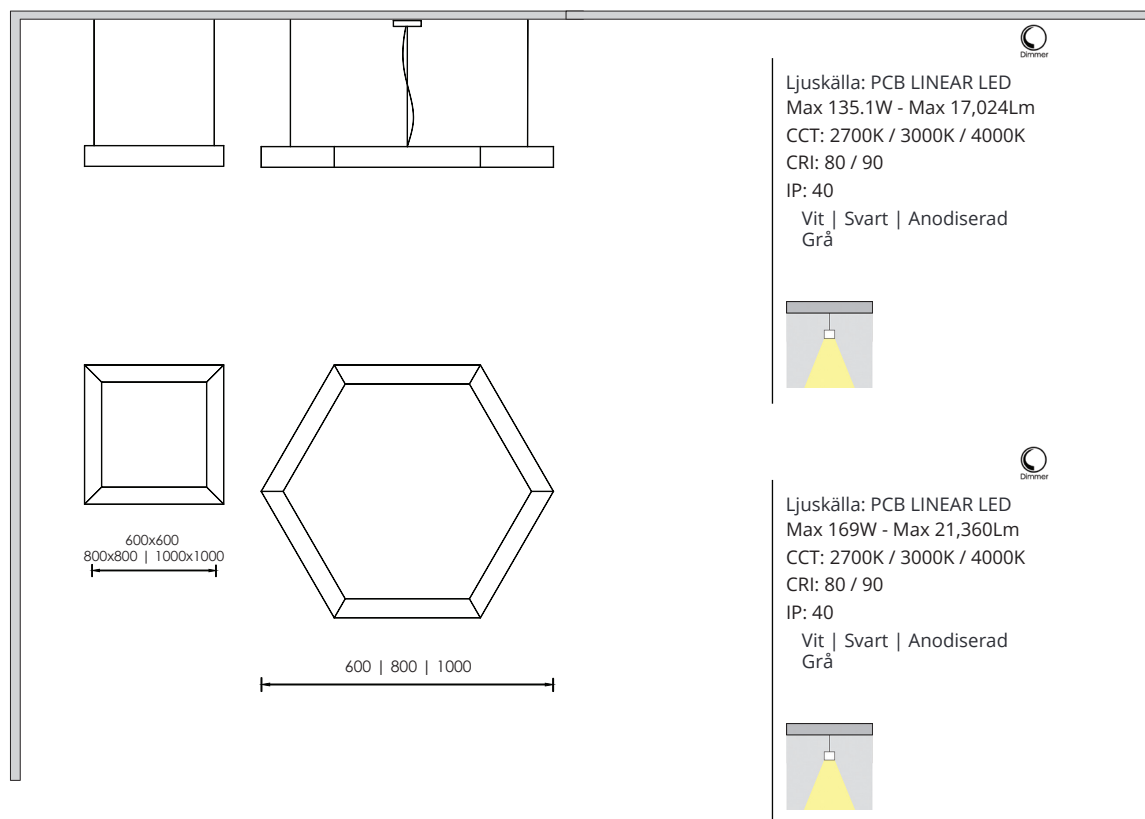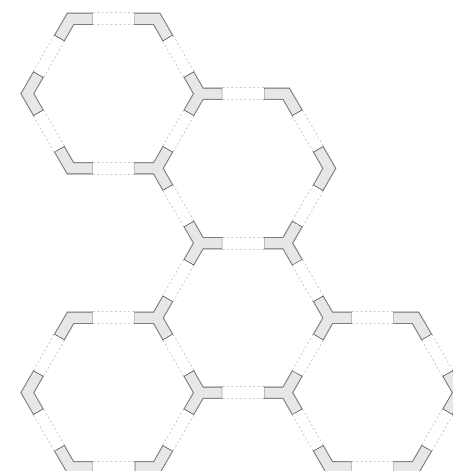

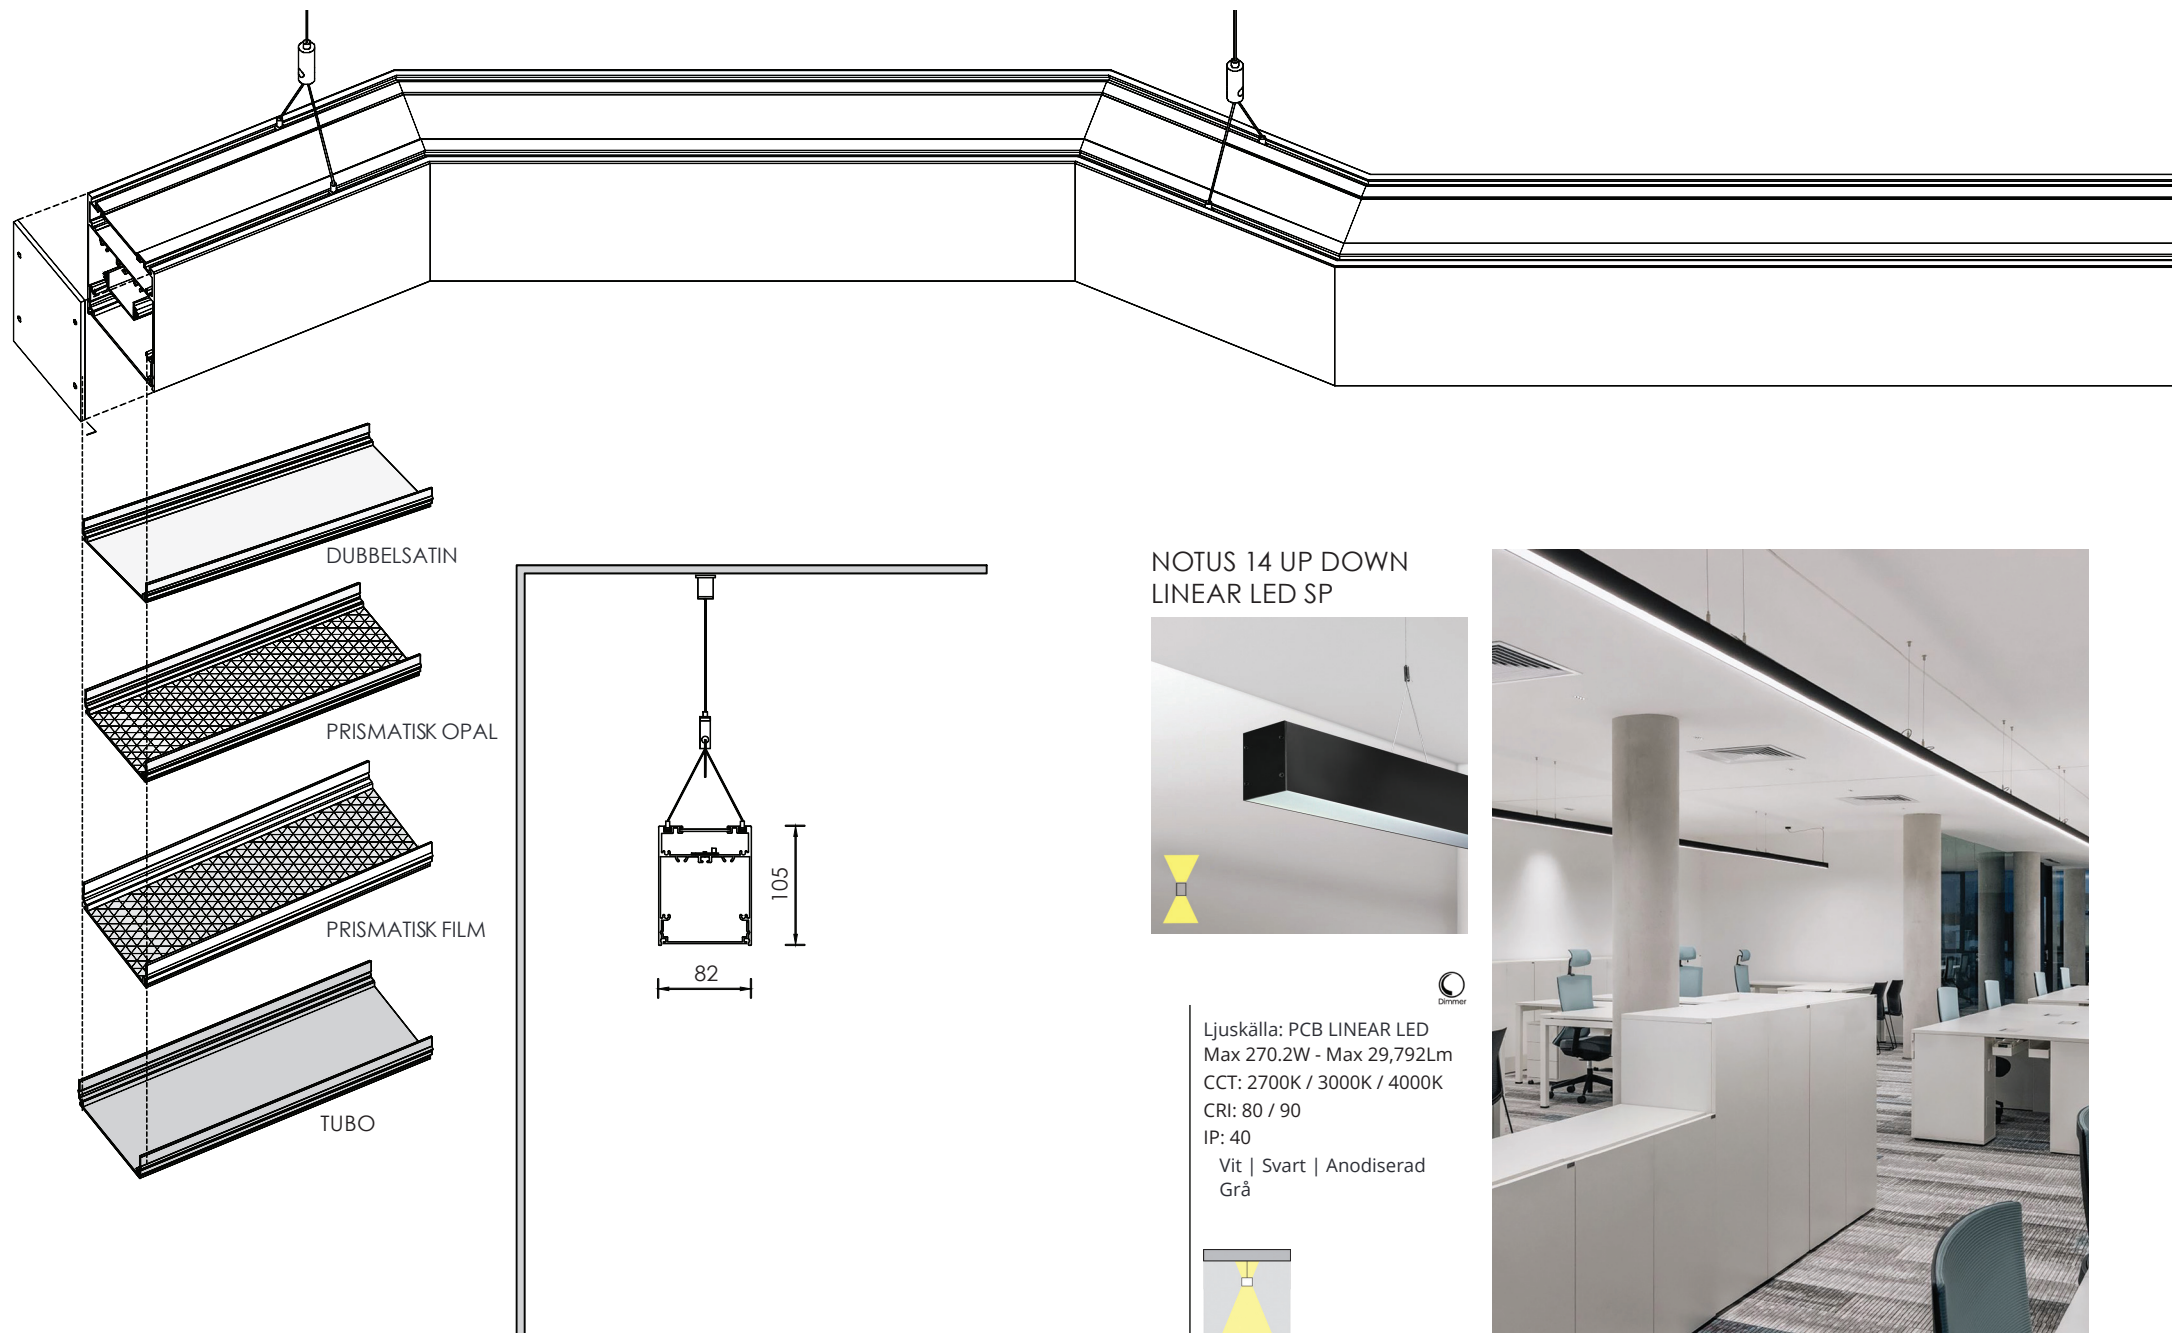

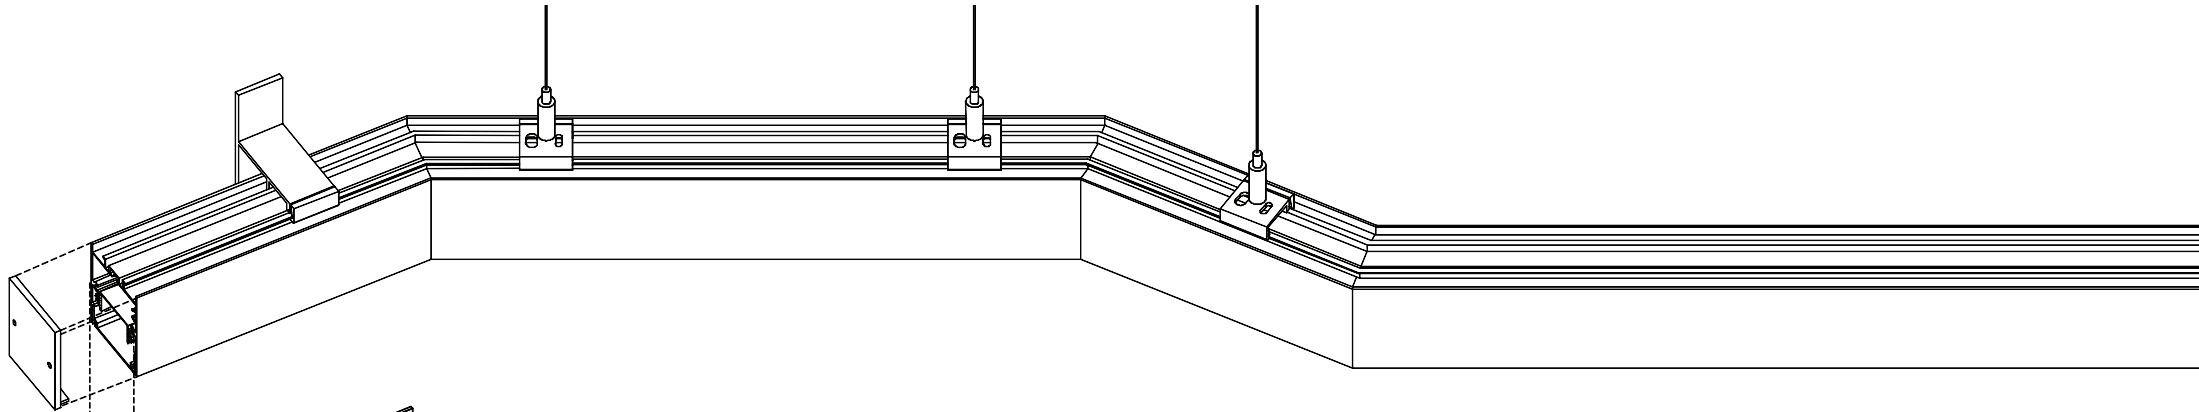

MONTERINGSTYP

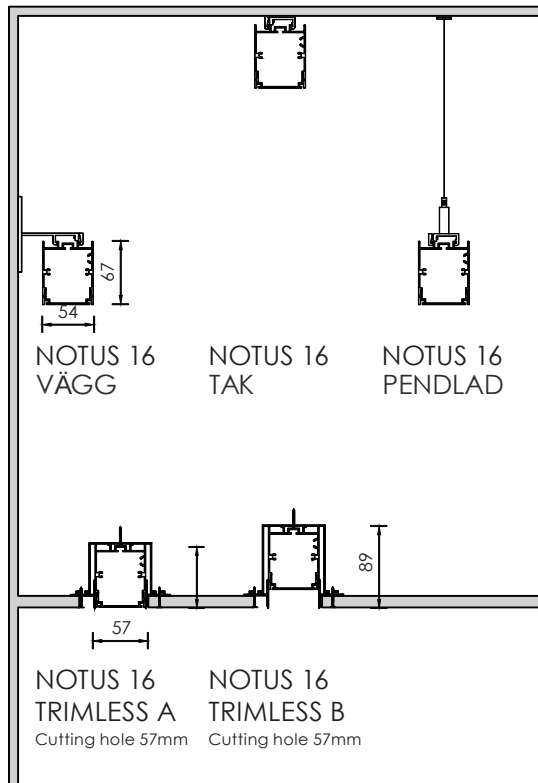

NOTUS 16 WALL LINEAR LED



NOTUS 16 LINEAR LED SP



Ljuskälla: PCB LINEAR LED
Max 135.1W - Max 14,896Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 40
Vit | Svart | Anodiserad
Grå



NOTUS 16 TRIMLESS A LINEAR LED




NOTUS 16 TRIMLESS B LINEAR LED



Ljuskälla: PCB LINEAR LED
Max 135.1W - Max 14,896Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 40
Vit | Svart | Anodiserad
Grå



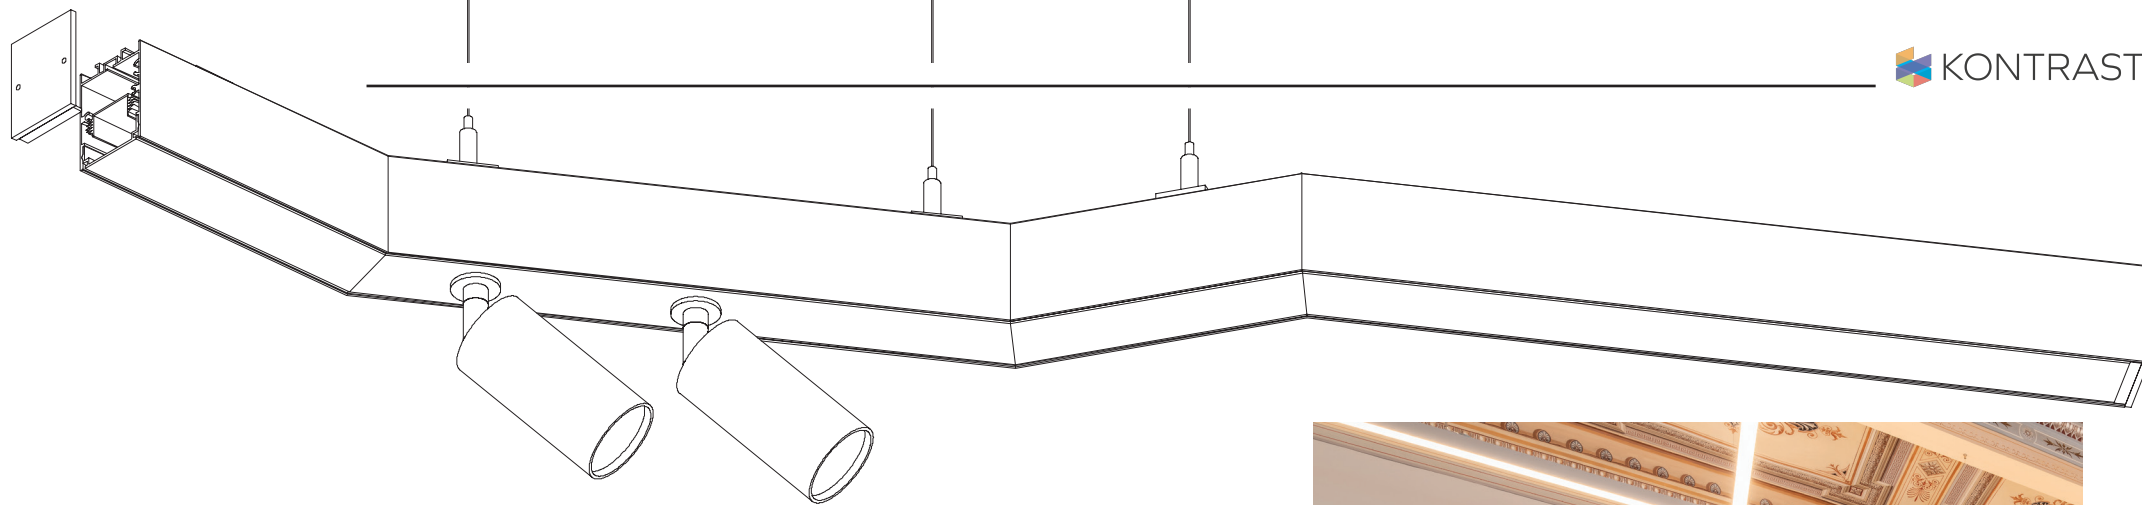


NOTUS 16 SQUARE LINEAR LED SP



Ljuskälla: PCB LINEAR LED
Max 172W - Max 19,428Lm vid
1486x1486mm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 40
Vit | Svart | Anodiserad
Grå




NOTUS 16 TRIMLESS A LINEAR LED SYSTEM



Ljuskälla: PCB LINEAR LED
Max 131W - Max 20,480Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80 / 90
IP: 40
Vit | Svart | Anodiserad
Grå




GENUS



 Ljuskälla: 3-effekter-i-1 | 120W / 160W / 200W - Max 32,000Lm
CCT: Ställbar CCT : 3000K - 4000K - 5700K
CRI: >80
IP: 65
Spridningsvinkel: 90°




GENUS 7



 Ljuskälla: LED 3-STEGS
EFFEKTVAL
Max 200W - Max 30,000Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5700K
CRI: 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 60°, 90°, 120°




GENUS SHADE A



 Ljuskälla: 3-effekter-i-1 | 120W / 160W / 200W - Max 32,000Lm
CCT: Ställbar CCT : 3000K - 4000K - 5700K
CRI: >80
IP: 65
Spridningsvinkel: 90°




GENUS 9



 Ljuskälla: LED 3-STEGS
EFFEKTVAL
Max 200W - Max 30,000Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5700K
CRI: 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 60°, 90°, 120°




GENUS 5



 Ljuskälla: LED 3-STEGS
EFFEKTVAL
Max 150W - Max 24,000Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5700K
CRI: >70 / 80
IP: 66
Spridningsvinkel: 60°, 90°, 120°




GENUS SHADE B



 Ljuskälla: 3-effekter-i-1 | 120W / 160W / 200W - Max 32,000Lm
CCT: Ställbar CCT : 3000K - 4000K - 5700K
CRI: >80
IP: 65
Spridningsvinkel: 90°




META



Ljuskälla: LINEAR LED
Max 40W - 4800Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5700K
CRI: ≥ 80 / ≥ 90
IP: 65




MORA



Ljuskälla: SMD LED
20W - 1800Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6500K
CRI: ≥ 80
IP: 65
Vit | Svart




MERUS




Ljuskälla: LINEAR LED
40W - 5600Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: ≥ 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 120°




ANGO 2



Ljuskälla: SMD LED
8W - 800Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6500K
CRI: > 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 110°
Vit




MERUS 2




Ljuskälla: LINEAR LED
30W - 6000Lm
CCT: 4000K / 6500K
CRI: ≥ 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 120°





ANGO 4



Ljuskälla: SMD LED
8W - 800Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6500K
CRI: ≥ 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 110°
Vit




DECUS 3




Ljuskälla: LED MODUL
7W - 910Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 54
Spridningsvinkel: 3°x210°
Mörkgrå




NOVUS OUT H.P.LED REF



Ljuskälla: H.P. LED
Max 109W - 16650Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 68
Spridningsvinkel: 10° / 20° / 25° / 40° / 30x65°
Vit | Svart | Grå




DECUS 5




Ljuskälla: LED MODUL
3x 2W - 420Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 3°x180°
Vit | Antracit | Grå





MULTUS



Ljuskälla: H.P. LED
36W - 3240Lm
CCT: 2700K - 5700K
CRI: >80
IP: 65
Spridningsvinkel: 16° / 25° / 30° / 45° / 60°
Grå




NOVUS IN TAPE LED LENS




Ljuskälla: LED STRIP
Max 14.4W/m - 1870Lm/m
CCT: 3000K / 4000K
CRI: > 80
IP: 68
Vit | Svart | Grå



MULTUS 2




Ljuskälla: H.P. LED
48W - 4400Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 67
Spridningsvinkel: 10° / 25° / 35° / 60° / 90° / 30°x60° / 60°x120°
Svart | Grå | Antracit | Brun




DURUS



Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 65
Svart




SOROR 2




Ljuskälla: LED MODUL
65W - 6760Lm
CCT: 2700K
CRI: >85
IP: 67
Spridningsvinkel: 80°x130°
Vit | Svart | Grå |
Antracit




DURUS 3



Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 65
Antracit





SOROR 4




Ljuskälla: LED MODUL
Max 67W - 5695Lm
CCT: 2700K / 3000K / RGBW
CRI: >85
IP: 67
Spridningsvinkel: 30° / 60° / 80°x130°
Vit | Svart | Grå |
Antracit




DURUS 6



Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 65
Svart




SOROR SQ



Ljuskälla: H.P. LED
Max 10W - 970Lm
CCT: 2200K - 5700K / RGBW
CRI: >80
IP: 66
Spridningsvinkel: 5°/8°/14°/20°/25°/
30°/35°/40°/60°
Vit | Svart | Grå |
Antracit




CERVA 3




Ljuskälla: COB LED | 24V
2.5W - 300Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15° / 24° / 36°
Svart




CERVA 3 SQ




Ljuskälla: COB LED | 24V
3W - 300Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15° / 24° / 36°
Vit - Svart | Svart





CERVA 5




Ljuskälla: COB LED | 24V
5W - 600Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15° / 24° / 36°
Svart




CERVA 5 SQ




Ljuskälla: COB LED | 24V
5W - 600Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15° / 24° / 36°
Vit - Svart | Svart




CERVA 7




Ljuskälla: COB LED | 24V
7W - 840Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15° / 24° / 36°
Svart




CERVA 7 SQ




Ljuskälla: COB LED | 24V
7W - 840Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15° / 24° / 36°
Vit - Svart | Svart




VEHO ROUND



Ljuskälla: MLF LED
5W - 470Lm
CCT: 3000K / 4000K
IP: 54
Vit | Antracit




VEHO ROUND 2



Ljuskälla: COB LED
10W - 632Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 65
Spridningsvinkel: 36°
Vit | Antracit




VEHO SQUARE



Ljuskälla: MLF LED
5W - 470Lm
CCT: 3000K / 4000K
IP: 54
Vit | Antracit




CELER 1




Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 65
Vit | Antracit | Ordos 2525 Sablé




CELER 2 SQ




Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 65
Vit | Antracit | Ordos 2525 Sablé




CELER 2




Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 65
Vit | Antracit | Ordos 2525 Sablé




CELER 1 SQ




Ljuskälla: GU10 LED | 230V
Max 10W
IP: 65
Vit | Antracit | Ordos 2525 Sablé




AVUS 40 DOWN



Ljuskälla: SMD LED
10W - 1200Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >80
IP: 65
Vit | Brun | Antracit




AVUS 40 UP DOWN



Ljuskälla: SMD LED
2x 10W - 2x 1200Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >80
IP: 65
Vit | Brun | Antracit





VASTE IP



Ljuskälla: E27 LED | 230V
Max 10W
IP: 54
Vit




NUX S ROUND

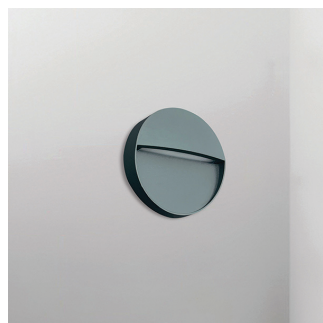

Ljuskälla: SMD LED
3W - 110Lm
CCT: 3000K
IP: 54
Vit | Brun | Antracit




NUX M SQUARE



Ljuskälla: SMD LED
6W - 265Lm
CCT: 3000K
IP: 54
Vit | Brun | Antracit




NUX M ROUND



Ljuskälla: SMD LED
6W - 265Lm
CCT: 3000K
IP: 54
Vit | Brun | Antracit





NUPER 4



Ljuskälla: SMD LED
12.5W - 901Lm
CCT: 3000K / 4000K
IP: 54
Vit | Brun | Antracit





NUX S SQUARE

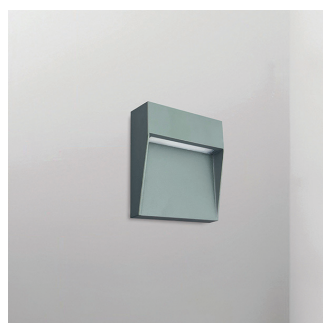

Ljuskälla: SMD LED
3W - 85Lm
CCT: 3000K
IP: 54
Vit | Brun | Antracit




RAVUS WALL 6



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 1000Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Spridningsvinkel: 120°
Mörkgrå




VERGO WALL 1



Ljuskälla: LED MODUL
20W - 1400Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 65
Svart




PERGO 1 WALL



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 690Lm
CCT: 3000K
CRI: 90
IP: 54
Spridningsvinkel: 160°
Vit | Corten | Antracit





PRODO 1 WALL



Ljuskälla: SMD LED
12W - 700Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >90
IP: 65
Spridningsvinkel: 350°
Mörkgrå | Corten





VERGO WALL 2



Ljuskälla: LED MODUL
10W - 800Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Spridningsvinkel: 180°
Vit





VERGO WALL 4



Ljuskälla: LED MODUL
15W - 1100Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Spridningsvinkel: 360°
Vit | Mörkgrå





VERGO WALL 3



Ljuskälla: LED MODUL
6W - 400Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Justerbar Spridningsvinkel: 0°~120°
på båda sidor
Vit | Brun | Antracit




VERGO WALL 4M



Ljuskälla: LED MODUL
9W - 450Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Spridningsvinkel: 360°
Vit | Mörkgrå




VERGO WALL 5



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 1100Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Svart





FUCE 2



Ljuskälla: LED MODUL
15W - 1770Lm
Ställbar CCT: 3000K /
4000K / 6000K
CRI: >80
IP: 65
Svart




VERGO WALL 6



Ljuskälla: LED MODUL
6W - 400Lm
CCT: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Spridningsvinkel: 120°
Vit | Antracit




FUCE 4



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 1400Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >80
IP: 54
Vit | Svart




FUCE 6



Ljuskälla: E27 LED | 230V
Max 100W
IP: 43
Vit | Svart | Mörkgrå
| Brun




VERGO WALL 7



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 850Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >90
IP: 54
Vit | Svart





VERGO WALL 10



Ljuskälla: LED MODUL
6W - 500Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >90
IP: 54
Spridningsvinkel: 360°
Vit | Svart




CLAVA



Ljuskälla: LED MODUL
16W - 1025Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 65
Mörkgrå | Terraröd




MONEO



Ljuskälla: LED MODUL
9W - 410Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 65
Spridningsvinkel: 16°
Antracit




VERGO NAIL 1



Ljuskälla: LED MODUL
7W - 550Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Spridningsvinkel: 70°
Svart




VERGO NAIL 5



Ljuskälla: LED MODUL
2x6W - 800Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Svart | Corten



VERGO NAIL 2



Ljuskälla: LED MODUL
7W - 300Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Spridningsvinkel: 24°
Svart




VERGO 16



Ljuskälla: LED MODUL | 24V
3W - 150Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 65
Mörkgrå | Corten



VERGO NAIL 4



Ljuskälla: LED MODUL
12W - 1100Lm
CCT: 3000K
CRI: >90
IP: 54
Spridningsvinkel: 120°
Svart




PRODO 16



Ljuskälla: LED MODUL
6W - 370Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >90
IP: 65
Spridningsvinkel: 120°
Vit | Svart




PRODO 3




Ljuskälla: SMD LED
12W - 700Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: >90
IP: 65
Spridningsvinkel: 350°
Mörkgrå | Corten




PRODO 14



Ljuskälla: SMD LED
19.5W - 1088Lm
CCT: 3000K
CRI: 80
IP: 54
Brun | Antracit




PRODO 10




Ljuskälla: SMD LED
10W - 1284Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 180°
Mörkgrå | Grå | Vit
| Svart




BRUTUS M



Ljuskälla: LED BOARD
Max 12W - 608Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 65
Silver | Mörkgrå | Vit
| Svart




PRODO 12




Ljuskälla: SMD LED
12W - 1530Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: 80
IP: 65
Spridningsvinkel: 180°
Mörkgrå | Grå | Vit
| Svart





BRUTUS



Ljuskälla: LED BOARD
20W - 1058Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 65
Antracit | Grå | Vit
| Svart | Brun





CERVA 3 GROUND




Ljuskälla: LED MODUL | 24V
2W - 240Lm
CCT: 2700K / 3000K / 4000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°
Vit | Svart





PURE 80 ASYMMETRIC




Ljuskälla: LED MODUL
8W - 382Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500
CRI: 90 / 80
IP: 67
Spridningsvinkel: Riktat 30°+25/45°, Riktat 30°+55°, Silver | Svart





CERVA 5 GROUND




Ljuskälla: LED MODUL | 24V
3W - 360Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°
Vit | Svart





PURE 80 DECUS




Ljuskälla: LED MODUL
10W - 463Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500
CRI: 90 / 80
IP: 67
Spridningsvinkel: 3x160°, 5x160°
Silver | Svart





CERVA 7 GROUND




Ljuskälla: LED MODUL | 24V
7W - 840Lm
CCT: 3000K / 4000K / 6000K
CRI: >95
IP: 67
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 36°
Vit | Svart




PURE 50 ASYMMETRIC




Ljuskälla: LED MODUL
5W - 262Lm
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / RGBW
CRI: 90
IP: 67
Spridningsvinkel: 15°, 24°, 40°, 60°, 80°
Silver | Svart




UMBRA




Ljuskälla: LED MODUL
Max 70W - 9800Lm
CCT: 3 CCT Brytare 3000K /
4000K / 5000K
CRI: 70
IP: 65
Svart | Grå




TERES M7 SQUARE



Ljuskälla: SMD 6x2 H.P.LED
Max 41.8W - 5100Lm
CCT: 3000K / 4000K |
2700K-5000K På förfrågan
CRI: 70
IP: 66
Mattvit | Mattsvart |
Mattgrå | Antracit




ROTONDA




Ljuskälla: LED MODUL
Max 120W - 17400Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5000K
/ 5700K
CRI: >70
IP: 66
Grå




VILLA



Ljuskälla: SMD 6x2 H.P.LED
Max 23W - 3150Lm
CCT: 3000K / 4000K |
2700K-5000K På förfrågan
CRI: 70 / 80
IP: 66
Vit | Svart | Grå |
RAL 6020




VILLA FAROS



Ljuskälla: SMD H.P.LED
Max 30W - 3150Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 70
IP: 66
Vit | Svart | Grå |
Antracit | Valfri RAL vid förfrågan




TERES M FORTIS



Ljuskälla: COB LED
Max 20.3W - 3250Lm
CCT: 3000K / 4000K
CRI: 80
IP: 65
Vit | Svart | Grå |
Antracit




AMES 10



Ljuskälla: LED MODUL
10W - 1000Lm
Ställbar CCT:
3000K-4000K-6500K
CRI: 90
IP: 66
Spridningsvinkel: 120°
Grå




AMES 100



Ljuskälla: LED MODUL
100W - 10000Lm
Ställbar CCT:
3000K-4000K-6500K
CRI: 90
IP: 66
Spridningsvinkel: 120°
Grå




AMES 30



Ljuskälla: LED MODUL
30W - 3000Lm
Ställbar CCT:
3000K-4000K-6500K
CRI: 90
IP: 66
Spridningsvinkel: 120°
Grå




AMES 150



Ljuskälla: LED MODUL
150W - 15000Lm
Ställbar CCT:
3000K-4000K-6500K
CRI: 90
IP: 66
Spridningsvinkel: 120°
Grå




AMES 50



Ljuskälla: LED MODUL
50W - 5000Lm
Ställbar CCT:
3000K-4000K-6500K
CRI: 90
IP: 66
Spridningsvinkel: 120°
Grå



AMES 200



Ljuskälla: LED MODUL
200W - 20000Lm
Ställbar CCT:
3000K-4000K-6500K
CRI: 90
IP: 66
Spridningsvinkel: 120°
Grå




SERENO 250W




Ljuskälla: LED MODUL
250W - Max 37500Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5000K /
5700K / 6500K
CRI: >70
IP: 66
Spridningsvinkel: 10° / 30° / 60° /
120° / 150°*60° / T3-VS
Grå




ALTOR 100



Ljuskälla: LED MODUL
80W - 13000Lm
CCT: 4000K
CRI: 80
IP: 66
Grå




SERENO 500W




Ljuskälla: LED MODUL
500W - Max 75000Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5000K /
5700K / 6500K
CRI: >70
IP: 66
Spridningsvinkel: 10° / 30° / 60° /
120° / 150°*60° / T3-VS
Grå




ALTOR 50



Ljuskälla: LED MODUL
50W - 8100Lm
CCT: 4000K
CRI: >80
IP: 66
Grå




SENEX SPORT | 750W-1000W-1200W



Ljuskälla: LED MODUL
Max 1200W - Max 156000Lm
CCT: 5700K (5000K / 4000K
tillgänglig)
CRI: 70 / 80 / 90 (Tillval)
IP: 66
Spridningsvinkel: 12°, 15°, 20°,
30°, 40°, 60°, 80°



STRADALE S




Ljuskälla: LED MODUL
Max 80W - Max 12400Lm
CCT: 3000K / 4000K / 5000K
/ 5700K
CRI: >70 / >80 (Tillval)
IP: 66
Grå | Svart (På förfrågan)



LEDLINE AG 1617

-LEDLINE AG 1617, DC24V. Cross section size 16mm x 17mm / 0.63" x 0.67" (W x H), which is vertical bending with diameter of 300mm/11.81".
 -Smooth surface with cutting mark without seeing PCB.
 -Anti-glare, eases eye strain and boosts visual comfort.
 -IP67 protection, UV resistance, and chemical resistance ensure the durability in various environments.
 -Equipped with a 2-Step MacAdam LED bin and dot free lighting technology ensures exceptional lighting performance over its rated lifetime.




Bending Diameter
300mm/11.81"

Note:
 -The max. run length of using Integrated Endcap and DIY Endcap is different. Please refer to the below table.
 -Max. run length refers to single side feed in serial connection.
 -The given data are typical values due to the tolerances of the production process and the electrical components, values for light output and electrical power can vary up to 10%.
 -The given color temperature is the temperature of finished product.



PARAMETER

Voltage	DC24V (23.5V _{min} 24.5V _{max})
LED PIN Temperature	Max. 65°C /149°F
Storage Temperature	-40°C /-40°F _{min} 60°C /140°F _{max}
Ambient Temperature	Ta _{min} = -40°C /-40°F, Ta _{max} (Table below)
Ambient Installation Temperature	-40°C /-40°F _{min} 85°C /185°F _{max}



DATA	STD output @3000K	High output @3000K
Power(W/m W/ft)	9.6/2.9	14.4/4.4
Efficacy(lm/W)	20.5	19.1
Max. Ambient Tempt.(Ta _{max})	45°C /113°F	45°C /113°F

SPECIFICATION

 White	LM/Mtr	2200K	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	CRI	Max. Run Length	Unit Cut	UGR
	Power										
	9.6 W/M	154	172	186	182	180	180	≥ 90	CC 20m	50mm	<19
	14.4 W/M	233	256	260	272	285	260	≥ 90	CC 15m	50mm	<19

LEDLINE APO 10 HE

-Excellent lighting performance with high lumen output 100lm/w.
 -Up to 15m long run design solution optional for more flexible application.
 -Ultra-thin and elegant design with totally dot-free visual performance.
 -Strong reliability due to the co-extrusion technique. High light transmittance, anti-corrosion&anti-UV.
 -3-Step MacAdam LED bin guarantees the most excellent lighting performance over the rated lifetime.




Bending Diameter
60mm/2.36"

Note:
 -Max. run length refers to single side feed in serial connection.
 -The given data are typical values due to the tolerances of the production process and the electrical components, values for light output and electrical power can vary up to 10%.
 -The given color temperature is the temperature of finished product.



PARAMETER

LEDs/m	280LEDs/m
Voltage	DC24V
Width	10mm
Storage Temperature	-25°C /-13°F _{min} 60°C /140°F _{max}
Life Span	>54000H
Waterproof rate	IP65
Warranty	5 Years
CRI	Ra ≥ 90



DATA	STD output
Power(W/m W/ft)	9.6/2.9
Efficacy(lm/W) @4000K	102
Max. Ambient Tempt.(Ta _{max})	45°C /113°F

SPECIFICATION

 White	LM/Mtr	2200K	2700K	3000K	3500K	4000K	5700K	Unit Cut	Max. Run Length
	Power	9.6W/M	840	920	970	960	980	970	25mm
	14.4W/M	1260	1380	1455	1440	1470	1455	25mm	10m

LEDLINE ACE 1010 WHT

~LEDLINE ACE 1010 WHT, DC24V. Cross section size 10mm x 10mm / 0.39" x 0.39" (W x H), which is vertical bending with diameter of 100mm/3.93".
 ~3-side emitting design provides a wider beam angle for a more uniform and extensive lighting effect.
 ~IP67 protection, UV resistance, and chemical resistance ensure the durability in various environments.
 ~Equipped with a 2-Step MacAdam LED bin and dot free lighting technology ensures exceptional lighting performance over its rated lifetime.

ONE BIN ONLY
 Color consistency
 Today and tomorrow


Bending Diameter
 100mm/3.93"

Note:
 ~Max.run length refers to single side feed in serial connection.
 ~The given data are typical values due to the tolerance of the production process and the electrical components, values for light output and electrical power can vary up to 10%.
 ~The given color temperature is the temperature of finished product.



PARAMETER

Voltage	DC24V (23.5Vmin, 24.5Vmax)
LED PIN Temperature	Max. 65°C /149°F
Storage Temperature	-40°C /-40°F _{min} 60°C /140°F _{max}
Ambient Temperature	Ta _{min} =-40°C /-40°F, Ta _{max} =45°C /113°F
Ambient Installation Temperature	-40°C /-40°F _{min} 85°C /185°F _{max}
CRI	Ra ≥ 90



DATA	STD output
Power(W/m W/ft)	11/3.4
Efficacy(lm/W)@4000K	83.2
Max. Ambient Tempt.(Ta _{max})	45°C /113°F

SPECIFICATION

 White	LM/Mtr	2200K	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Max. Run Length	Unit Cut
	Power								
	11W/M	800	830	850	860	915	880	CC 13m	41.66mm

LEDLINE ACE 1617 3D WHT

~LEDLINE ACE 1617 3D WHT, DC24V. Cross section size 16mm x 17mm / 0.63" x 0.67" (W x H), which is vertical bending and horizontal bending with diameter of 200mm/7.87".
 ~Smooth surface with cutting mark without seeing PCB and support reminding wrong bending.
 ~IP67 protection, UV resistance, and chemical resistance ensure the durability in various environments.
 ~Equipped with a 2-Step MacAdam LED bin and dot free lighting technology ensures exceptional lighting performance over its rated lifetime.

ONE BIN ONLY
 Color consistency
 Today and tomorrow


Bending Diameter
 200mm/7.87"

Note:
 ~Max. run length refers to single side feed in serial connection.
 ~The given data are typical values due to the tolerances of the production process and the electrical components, values for light output and electrical power can vary up to 10%.
 ~The given color temperature is the temperature of finished product.



PARAMETER

Voltage	DC24V (23.5V _{min} 24.5V _{max})
LED PIN Temperature	Max. 90°C /194°F@Ta _{max} =45°C
Storage Temperature	-40°C /-40°F _{min} 60°C /140°F _{max}
Ambient Temperature	Ta _{min} =-40°C /-40°F, Ta _{max} =45°C /113°F
Ambient Installation Temperature	-40°C /-40°F _{min} 85°C /185°F _{max}
CRI	Ra ≥ 90
LED Distance	8.33mm
Mini Cutting Unit	6LEDs(1 unit)
Beam Angle	120°
Package Length	≤ 20m



DATA	STD output@3000K
Power(W/m W/ft)	9.6/2.93
Efficacy(lm/W)	55.0
Max. Ambient tempt.(Ta _{max})	55°C /131°F


SPECIFICATION

 White	LM/Mtr	2200K	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Max. Run Length	Unit Cut
	Power	9.6W/M	490	510	530	540	540	540	CC 7m

COVEFLEX WHALE PRO

- Free bending structure design for both Vertical bending & Horizontal bending perfectly fits the curved surface applications.
- IP65 protected by durable silicone materials provides exceptional resistance to salt, acid and alkali corrosion, and UV resistance.
- Various optics options: 15°, 30°, 50°, 18°20°, 20°35°, 20°55°.
- Hidden end cap design, easy to install.

ONE BIN ONLY
Color consistency
Today and tomorrow

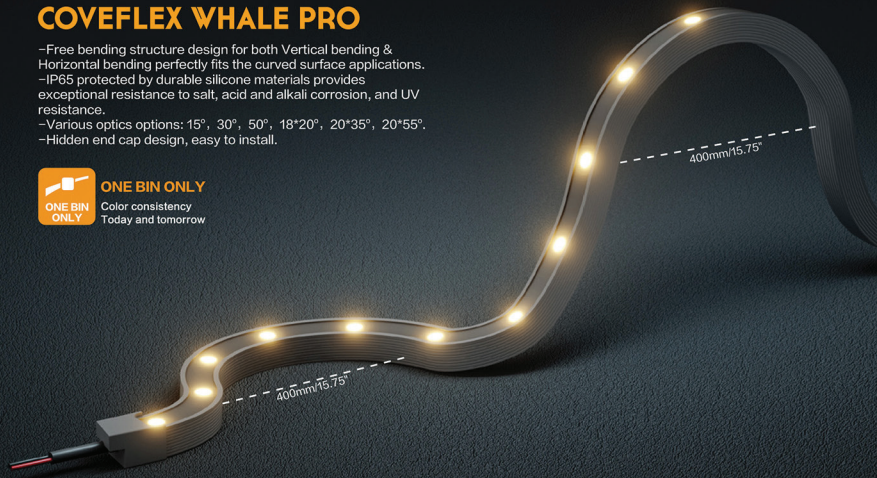


Note:
-Max. run length refers to single side feed in serial connection.
-The given data are typical values due to the tolerances of the production process and the electrical components, values for light output and electrical power can vary up to 10%.
-The given color temperature is the temperature of finished product.



PARAMETER

CRI	Ra80
SMD Type	2835
LEDs/m	24LEDs/m
Power/m	24W/M
Voltage	DC24V(23.5Vmin, 24.5Vmax)
Max Reel Length	5000mm
Storage Temperature	-25°C ~+40°C
LED PIN Temperature	Max.65°C /149°F
Life Span	>30000H
Waterproof rate	IP65
Warranty	5 Years

Binning




SPECIFICATION

	CCT	POWER	LM/Mtr	Unit Cut(CC)	Max. Run Length
	2700K	24W	1780	41.5mm	5M
	3000K	24W	1815	41.5mm	5M
	4000K	24W	1950	41.5mm	5M
	6500K	24W	1840	41.5mm	5M

LEDLINE ACE 1617 MEDIA RGBW

- LEDLINE ACE 1617 MEDIA RGBW, DC24V. Cross section size 16mm x 17mm / 0.63" x 0.67" (W x H), which is vertical bending with diameter of 300mm/11.81".
- Smooth surface with cutting mark without seeing PCB and support reminding wrong bending.
- IP67 protection, UV resistance, and chemical resistance ensure the durability in various environments.
- Equipped with SPI control mode and constant current 10m long run design with gorgeous color changing&fading lighting performance.

ONE BIN ONLY
Color consistency
Today and tomorrow

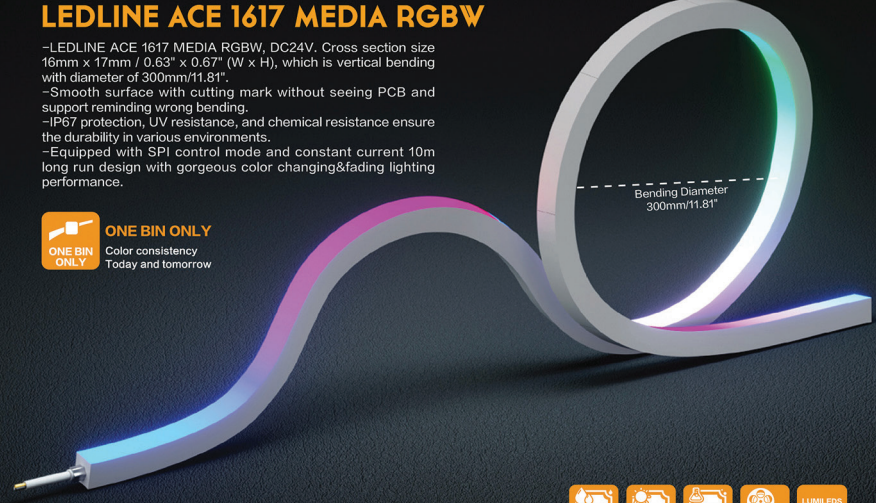


Note:
-Max. run length refers to single side feed in serial connection.
-The given data are typical values due to the tolerances of the production process and the electrical components, values for light output and electrical power can vary up to 10%.
-The given color temperature is the temperature of finished product.



PARAMETER

Voltage	DC24V (23.5Vmin, 24.5Vmax)
LED PIN Temperature	Max. 65°C /149°F
Storage Temperature	-40°C /-40°F, 60°C /140°F _{max}
Ambient Temperature	Ta _{min} = -40°C /-40°F, Ta _{max} = 45°C /113°F
Ambient Installation Temperature	-40°C /-40°F, 85°C /185°F _{max}
CRI	Ra ≥ 80
LED Distance	11.9mm
Mini Cutting Unit	7LEDs(1 unit)
LEDs/M	84
Beam Angle	110°
Package Length	≤ 30m
Pixel/M	12
Control Mode	SPI



SPECIFICATION

	CCT	LM/Mtr	Max.Watt	Max. Run Length	Unit Cut
	R	116	8W/M	CC 10m	83.3mm
	G	222	8W/M	CC 10m	83.3mm
	B	53	8W/M	CC 10m	83.3mm
	W27	273	8W/M	CC 10m	83.3mm
	W30	286	8W/M	CC 10m	83.3mm
	W40	300	8W/M	CC 10m	83.3mm
	RGBW30	624	22W/M	CC 10m	83.3mm

COVEFLEX POP

- The most popular specification allows for versatile installations, suitable for wide range of indoor applications.
- High brightness output and great energy efficiency
- Uniform lighting with perfect color consistency due to the utilization of one BIN only
- Long lifespan and excellent in heat dissipation.



Note:

-The given data are typical values due to the tolerances of the production process and the electrical components, values for light output and electrical power can vary up to 10%.



ONE BIN ONLY


Color consistency
Today and tomorrow



PARAMETER

Lumen efficiency	100lm/w(4000K)
LED SDCM	3
CRI	Ra90;Ra80 optional
SMD Type	2835
LEDs/m	120LEDs/m
Max current/LED	50mA
Voltage	DC24V(12V optional; ±0.5V)
Width	10mm
Unit cut	50mm
Storage Temperature	-25°C / -13°F _{max} 60°C / 140°F _{max}
LED PIN Temperature	Max.65°C / 149°F
Life Span	>54000H
Waterproof rate	IP20
Warranty	5 Years

Binning



SPECIFICATION

Power	LM/Mtr	2700K	3000K	4000K	6500K	Max. Run Length
4.8W/M	White	450	465	481	507	5M
9.6W/M	White	899	917	965	970	5M
14.4W/M	White	1320	1385	1450	1457	5M
19.2W/M	White	1858	1898	1970	1989	5M
24W/M	White	2200	2289	2380	2350	5M


ORDER CODE

SERIES NAME	COLOR	LENGTH	POWER
POP	27=2700K	05000=5M/196.85'	048=4.8W

Example
POP-27-05000-048:
COVEFLEX POP, 2700K, 5M/reel, 4.8W/m.



EMERGENCY LIGHTS

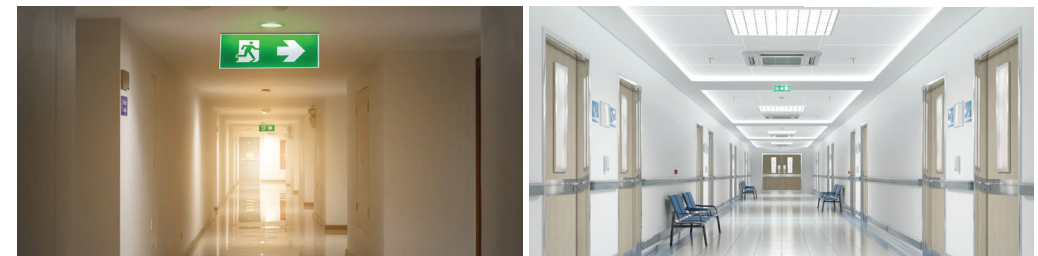

ST1 MAGNETIC TRACK 48V








ST2 MAGNETIC TRACK 48V



ST5 MAGNETIC TRACK 48V




ST8 MAGNETIC TRACK 48V




Circuit (1c) Track System


GB
GB




GBF
GBF



XTS



XTSF



Circuit (3c) Track System

